





Viscosidad

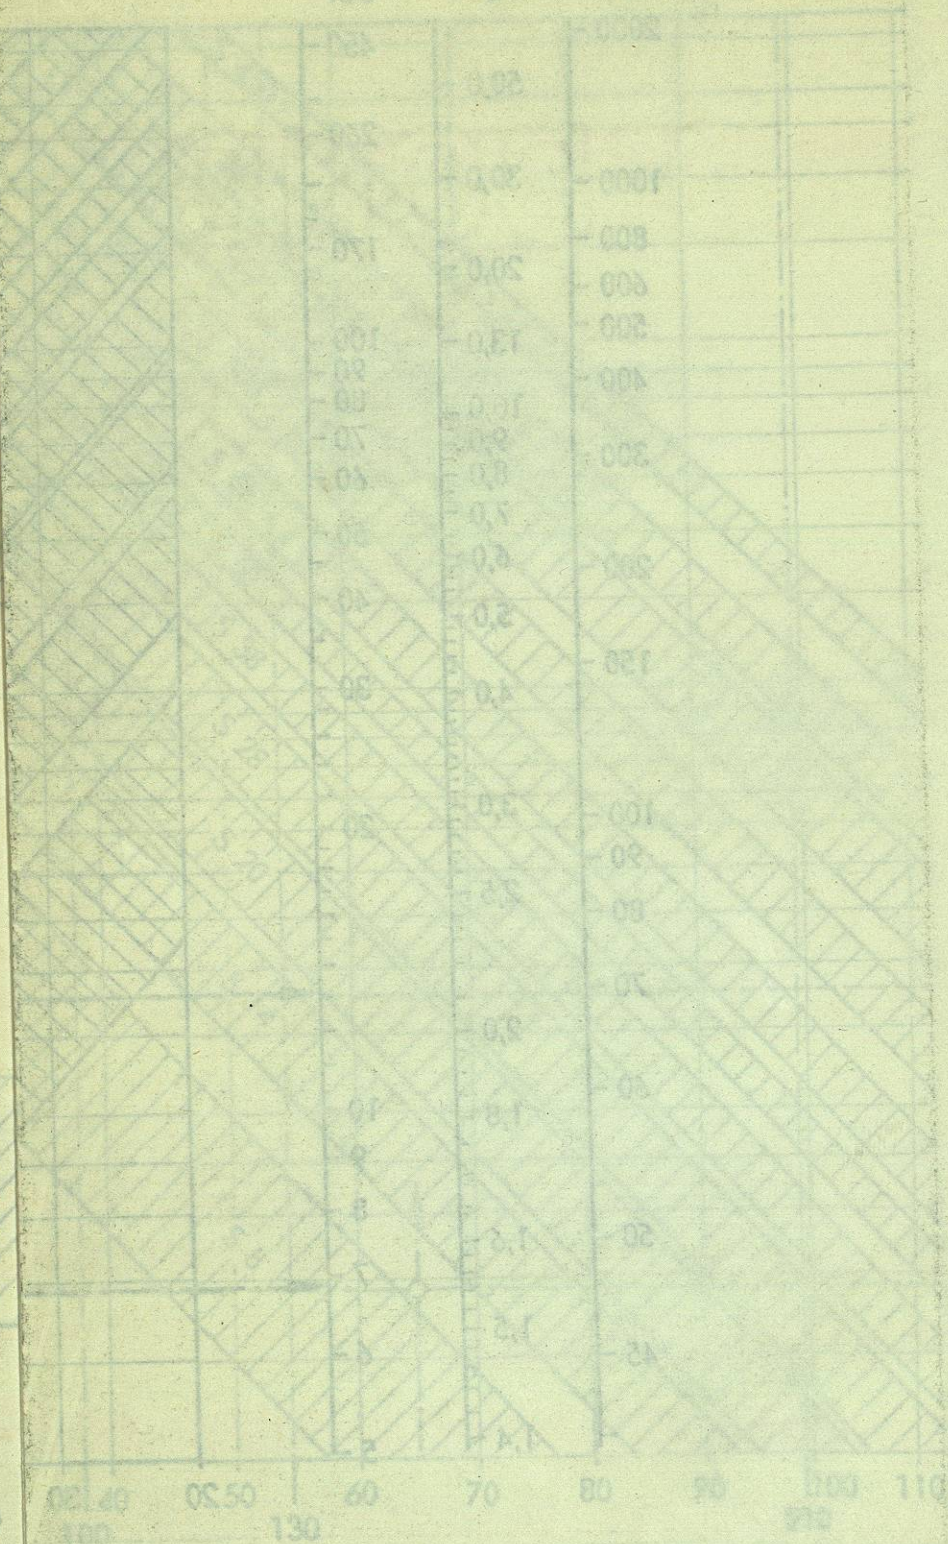


PARA LUBRICACION DE RODAMIENTOS

Stilleten belastning för Lagerhus ur serierna S 500, S 600, SS 500 och SS 600 enligt angiven kraftriktning.  
 $\sigma_{till.} = 250 \text{ kg/cm}^2$

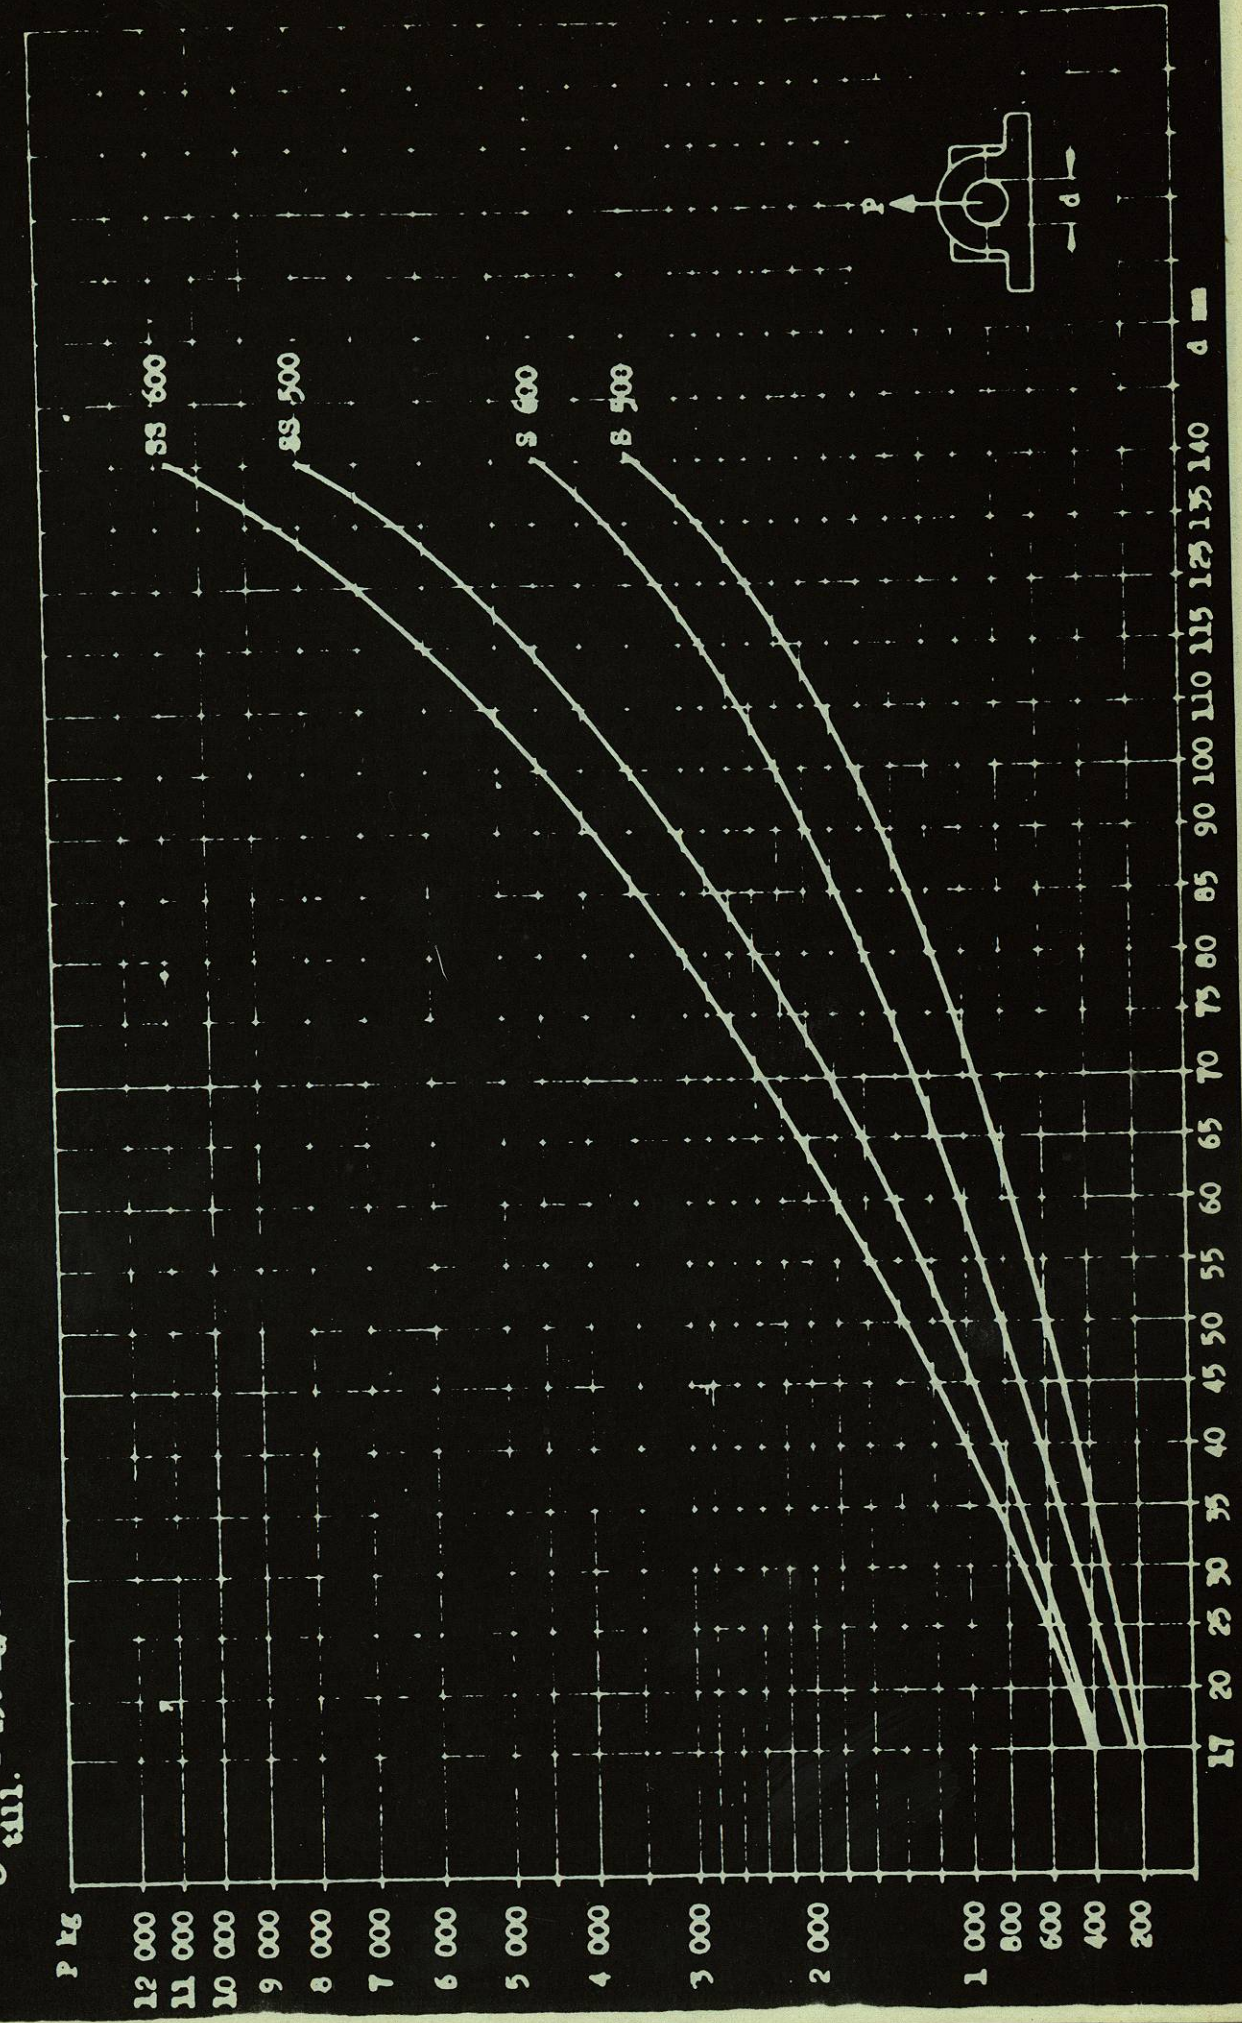





OKW BOND

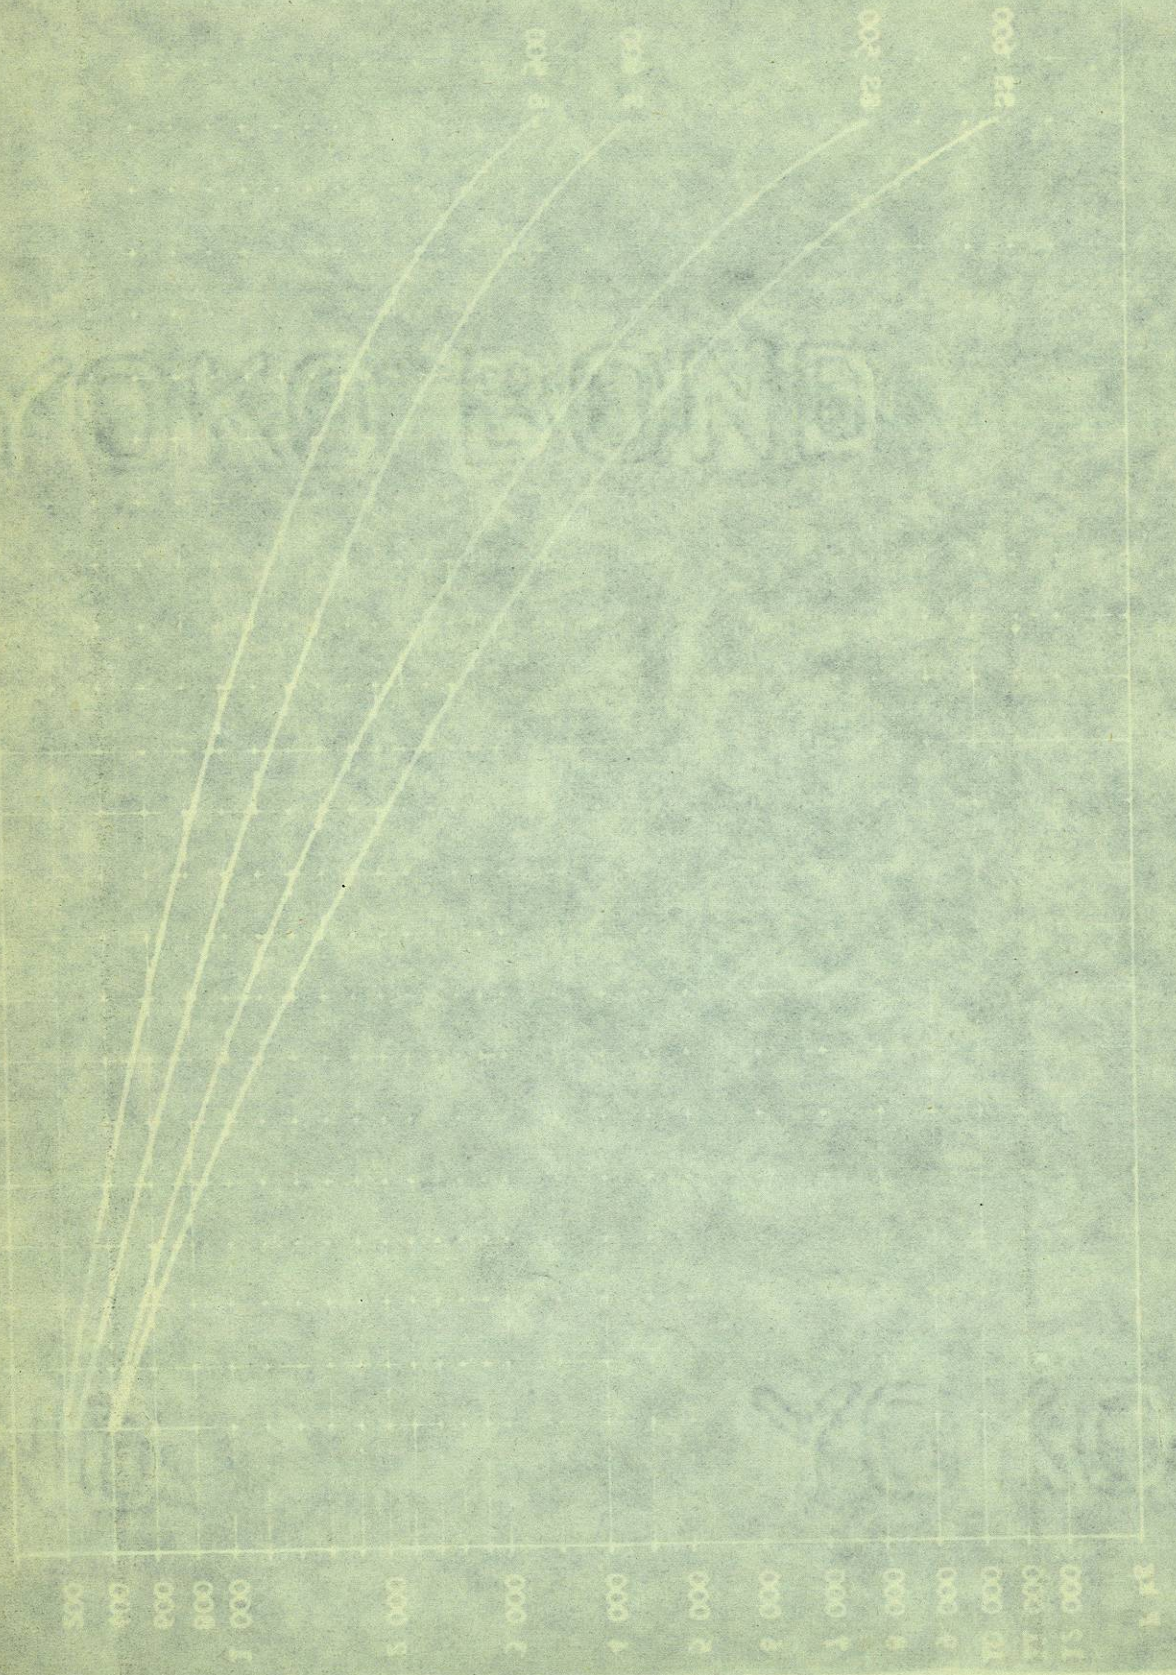

Q till = 300 kg/cm<sup>2</sup>  
 Längden på varje sida för tilläggsms nr. serier 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000, 3 200, 3 400, 3 600, 3 800, 4 000

Tillåten belastning för lagerhus nr serier SD 500 och SD 600 enligt angiven kraftriktning.  
 $\sigma_{till} = 400 \text{ kg/cm}^2$

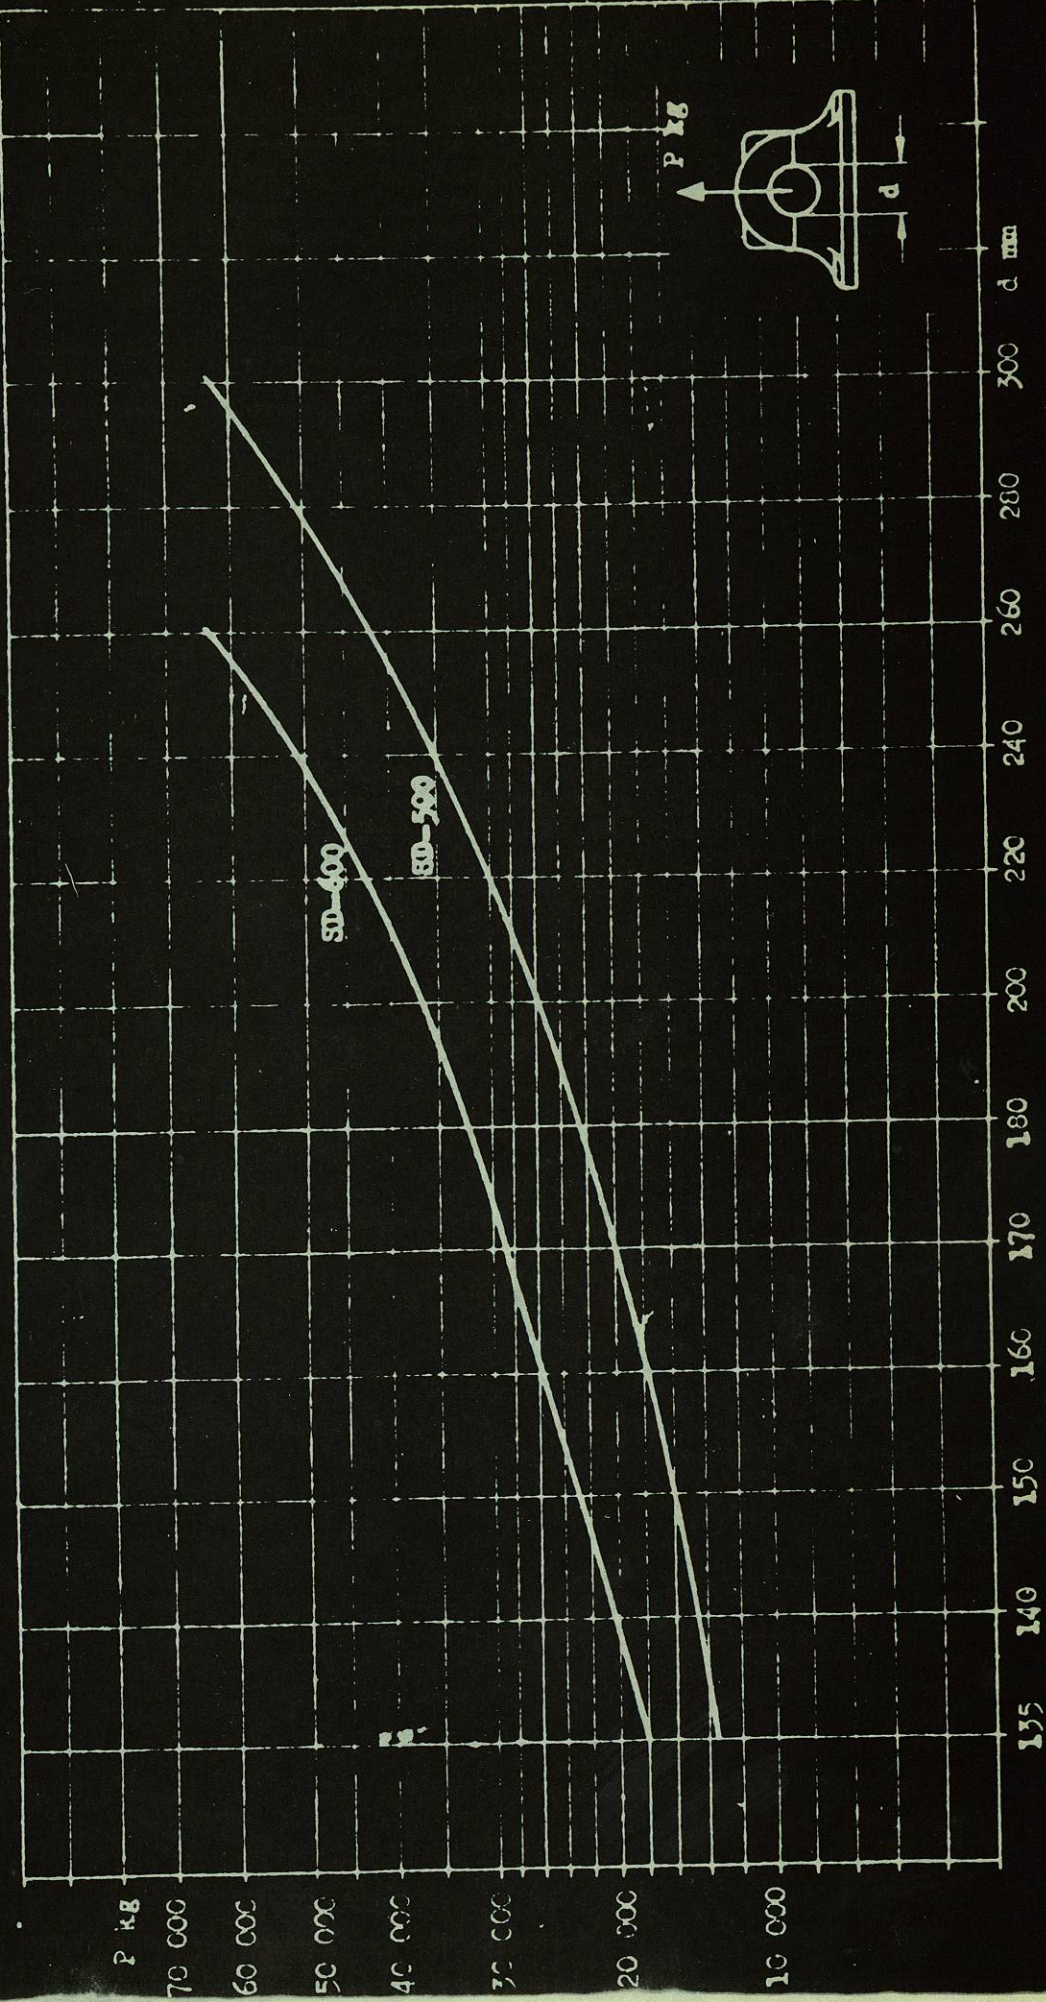







$\sigma_{till.} = 250 \text{ kg/cm}^2$   
 Tillåten belastning för lagerhus av serierna S 500, S 600, SS 500 och SS 600 enligt angiven kraftriktning.

Tillåten belastning för lagerhus ur serierna S 500, S 600, SS 500 och SS 600 enligt angiven kraftriktning.  
 $\sigma_{till.} = 250 \text{ kg/cm}^2$

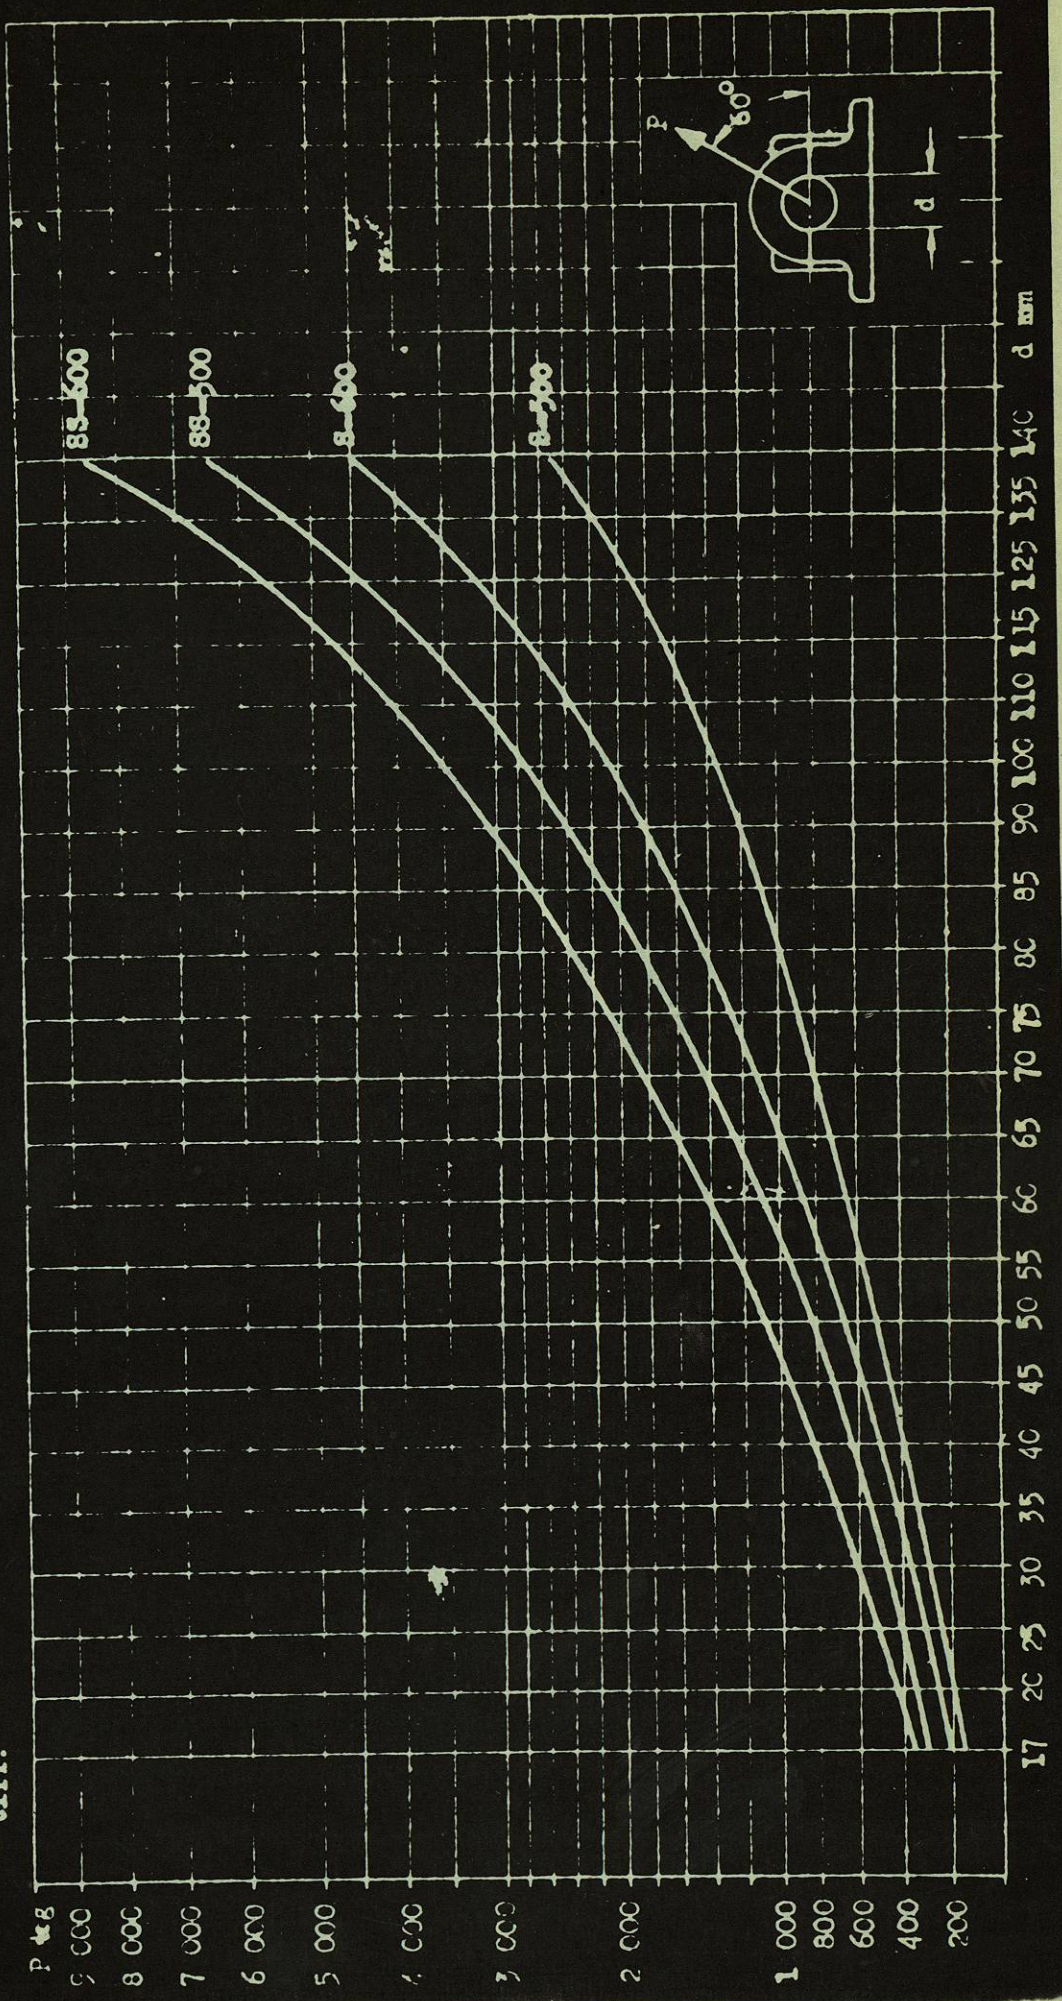



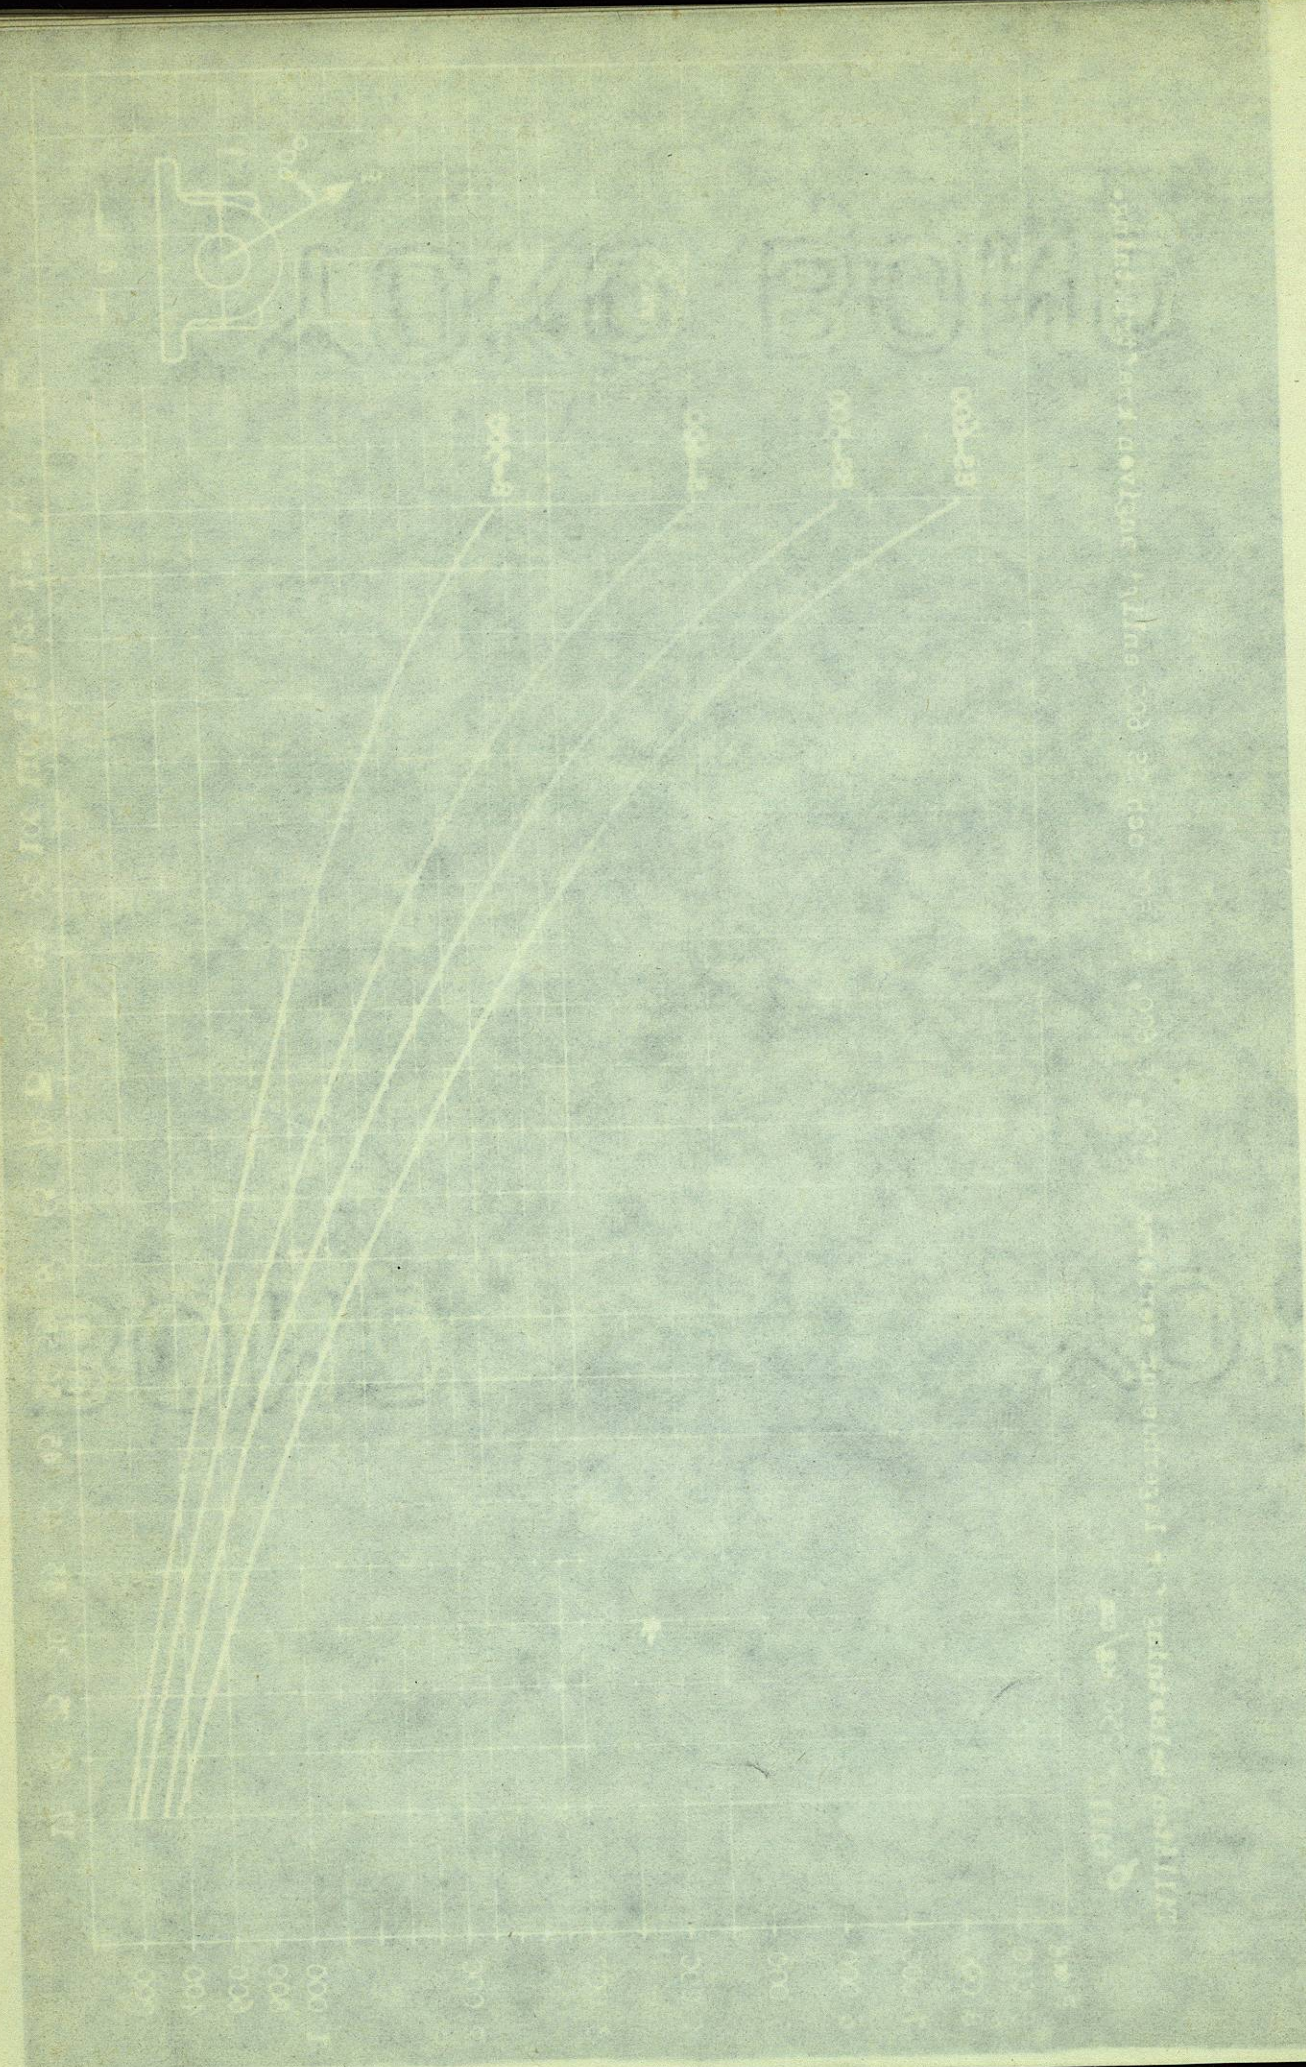

Tillåten belastning för lagerhus nr serierna SD 500 och SD 600 enligt angiven kraftriktning.  
 $\sigma_{till.} = 400 \text{ kg/cm}^2$

