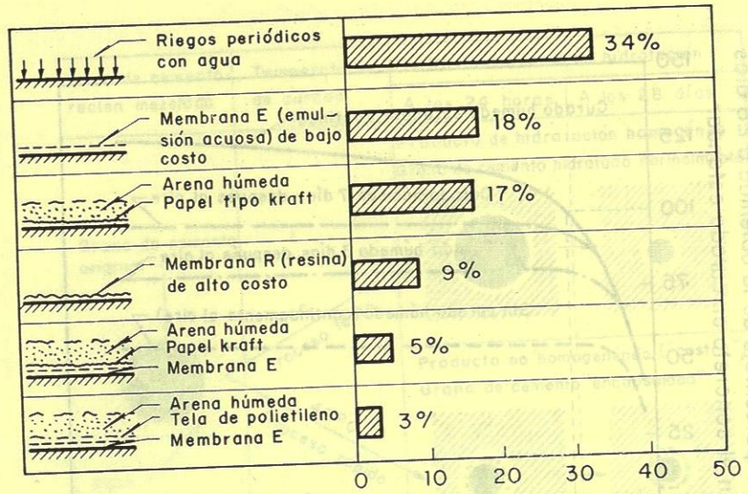

Representación de los sistemas de curado experimentados

Disminución de la resistencia a compresión del concreto en la superficie, por efecto del curado, porcentaje a 28 días

Fig. 7--Eficiencia de diversos sistemas de curado (12)

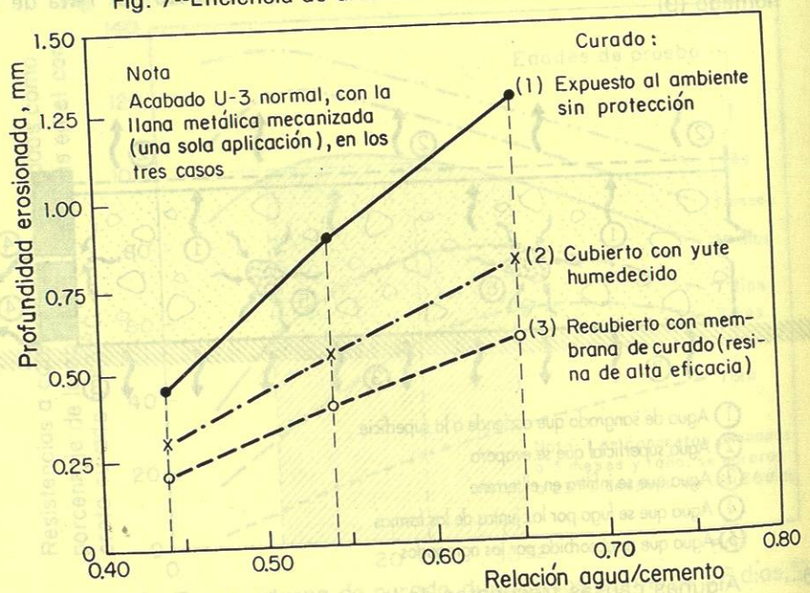

Fig. 8--Resistencia a la abrasión con diverso curado (13)

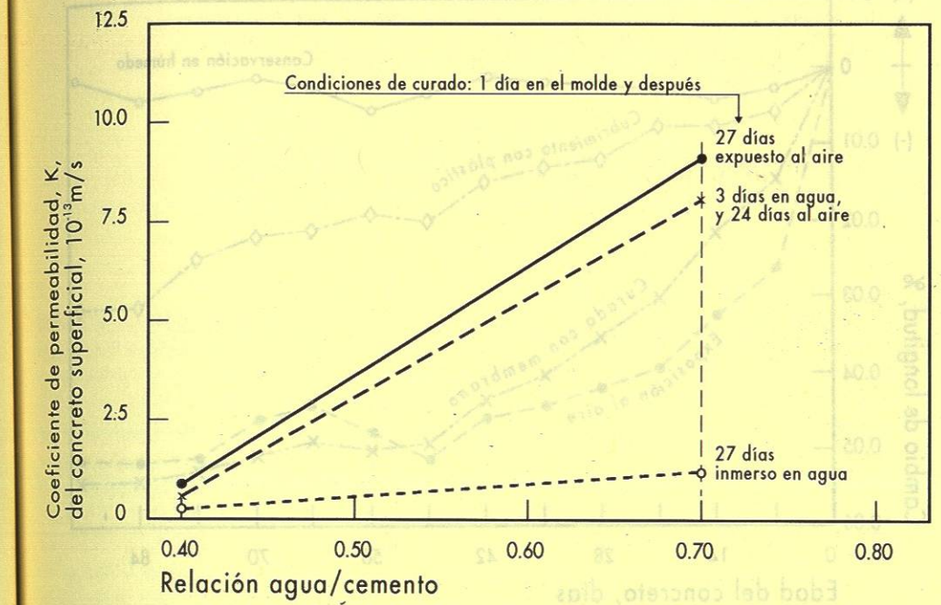

Fig. 9--Permeabilidad superficial según el curado (14)

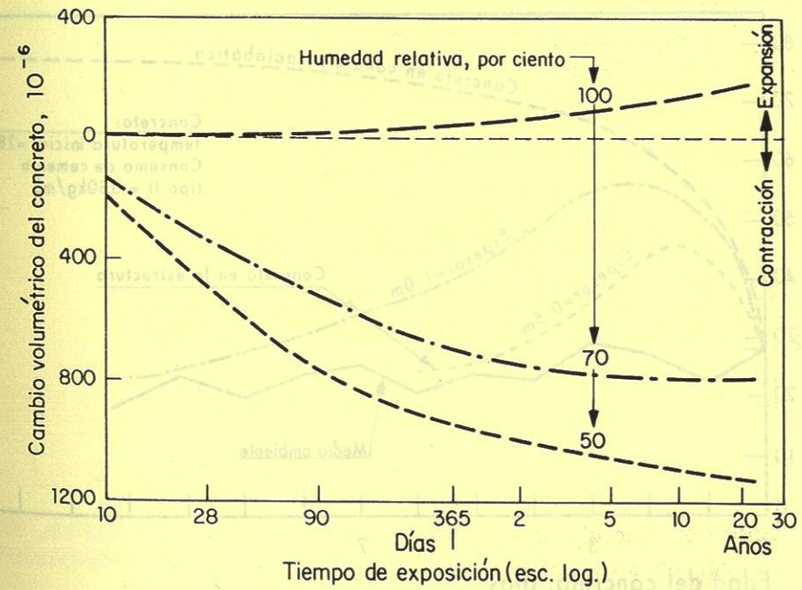

Fig. 10--Contracción por secado en distinta humedad (15)

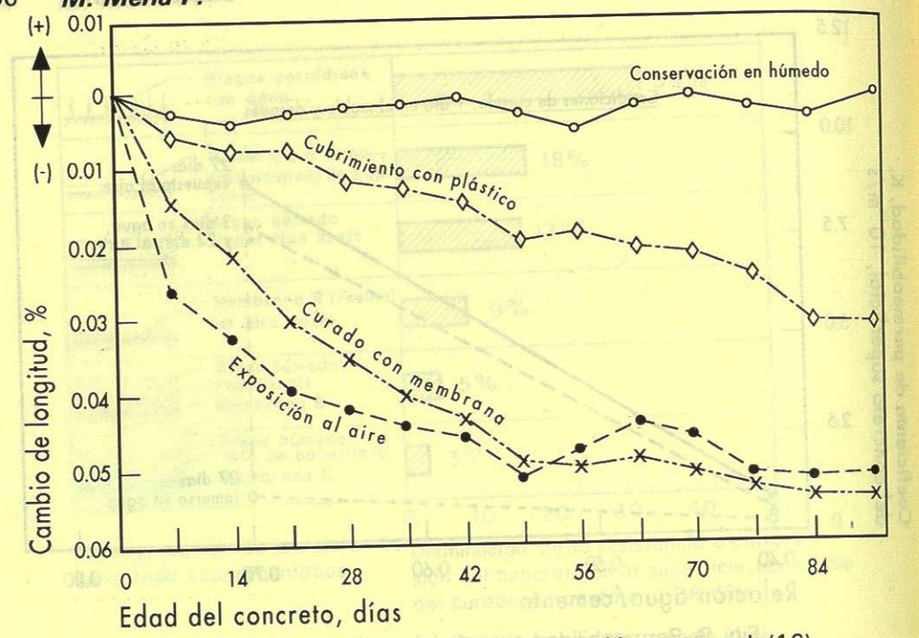

Fig. 11--Influencia del curado en la contracción por secado(16)

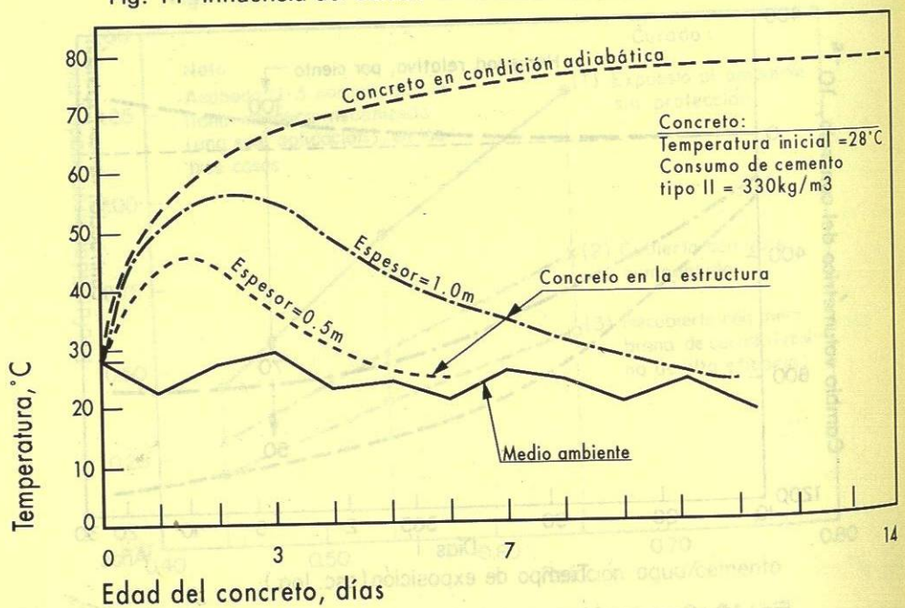

Fig. 12--Evolución del calor interno en varias condiciones